

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

AB 16EJ PLUS

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA/EAC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Отличные характеристики на пересеченной местности

- Плавная работа на бездорожье и бесшумная работа в помещении и на открытом воздухе
- Полный привод, преодолеваемый подъем 40%
- Стандартная функция качающихся осей, отличная проходимость

Безопасность и надежность

- 5-дюймовый интеллектуальный дисплей для легкой диагностики состояния машины и неисправностей
- Вспомогательная система электропитания, аварийное электроопускание
- Контроллер Rexroth соответствует стандарту ISO13849
- Основная и дополнительная стрелы оснащены двухканальными датчиками угла наклона

Лучшая производительность и простота обслуживания

- Грузоподъемность: 250 кг/340 кг/454 кг, максимальная вместимость платформы 3 человека.
- Стандартная необслуживаемая батарея AGM минимизирует затраты на обслуживание, а также обеспечивает длительный срок службы
- Бесщеточный подъемный двигатель переменного тока, не требующий обслуживания



Стандартное оснащение

Система качающихся осей	5-дюймовый экран	4WD × 2WS
Пропорциональный контроль	РВД повышенной прочности	Система аварийного спуска
Гидравлическое выравнивание платформы	Максимальный угол наклона 5°	Система определения перегруза
Датчик угла наклона	Гудок и зуммер	Система аварийной остановки
Проблесковый маячок	Педаль присутствия оператора	Система диагностики неисправностей
Немаркированные пенонаполненные шины	Платформа 1,83 м (6 футов) с распашными воротами	Отсек для хранения технической документации
Дополнительная система безопасности	Разъем для подключения телематики	

Опции и аксессуары

Питание переменного тока на платформу	Цельнолитые шины	Платформа 1,45 м (4'9")
Платформа 2,44 м (8 футов) с распашными воротами	Рабочий свет платформы	Крепление для перевозки стекла на платформе
Полусетка	Верхнее устройство предотвращения столкновений	





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

AB16EJ PLUS

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA/EAC

Модель	AB16EJ Plus
Размеры	
Максимальная высота платформы	15.8 m (51'10")
Максимальная рабочая высота	17.8 m (58'5")
Максимальный горизонтальный вылет (250 кг/340 кг/454 кг)	9 m/8.1 m/7 m (29'6"/26'7"/23')
Высота переноса над препятствиями	7.9 m(25'11")
A Длина в сложенном виде	7.6 m(24'11")
B Ширина в сложенном виде	2.3 m(7'7")
C Высота в сложенном виде	2.25 m(7'5")
Длина в сложенном виде (транспортная)	6.1 m(20')
Ширина в сложенном виде (транспортная)	2.3 m(7'7")
Высота в сложенном состоянии (транспортная)	3.1 m(10'2")
Колесная база D	2.3 m(7'7")
Дорожный просвет	0.37 m(1'3")
Размер платформы (Д×Ш×В)	1.83 m × 0.85 m × 1.1 m(6' × 2'9" × 3'7")
Производительность	
Максимальная вместимость платформы (без ограничений/с ограничениями/с ограничениями)	250 kg/340 kg/454 kg (551 lbs/750 lbs/ 1000 lbs)
Макс. количество операторов платформы (без ограничений/с ограничениями)	2 человека/3 человека
Скорость движения (в транспортном положении)	5.5 km/h (3.4 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	1.1 km/h (0.68 mph)
Преодолеваемый подъем	40%
Вращение башни	355°
Поворот платформы	180°
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	1.8 m/4.78 (5'11"/15'8")
Вынос задней части при повороте	0.3 m (12")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	33 × 12 D610 (Пенонаполненные)
Мощность	
Тип привода x режим управления колес	4 WD × 2 WS
Аккумулятор	48 V, 390 Ah (свинцово-кислотный аккумулятор) 48 V, 315 Ah (литиевый аккумулятор устанавливается опционально)
Емкость гидравлического бака	64 L (14 gal (UK)/ 17 gal (US))
Напряжение системы	12V DC
Масса	
Масса	7,750 kg (17,086 lbs)
Соответствие стандартам	CE/ANSI/CSA/EAC

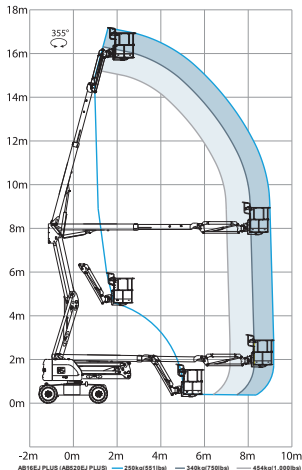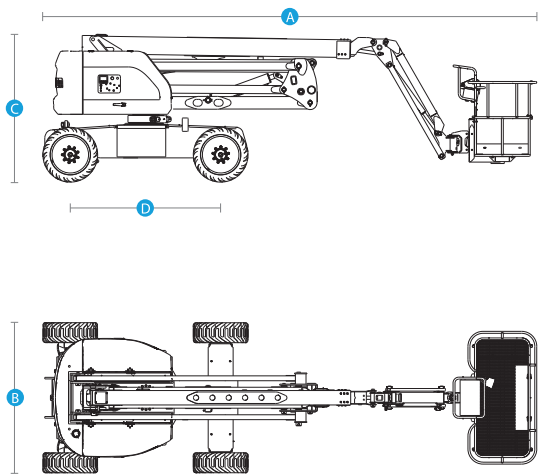

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 6. 2025

